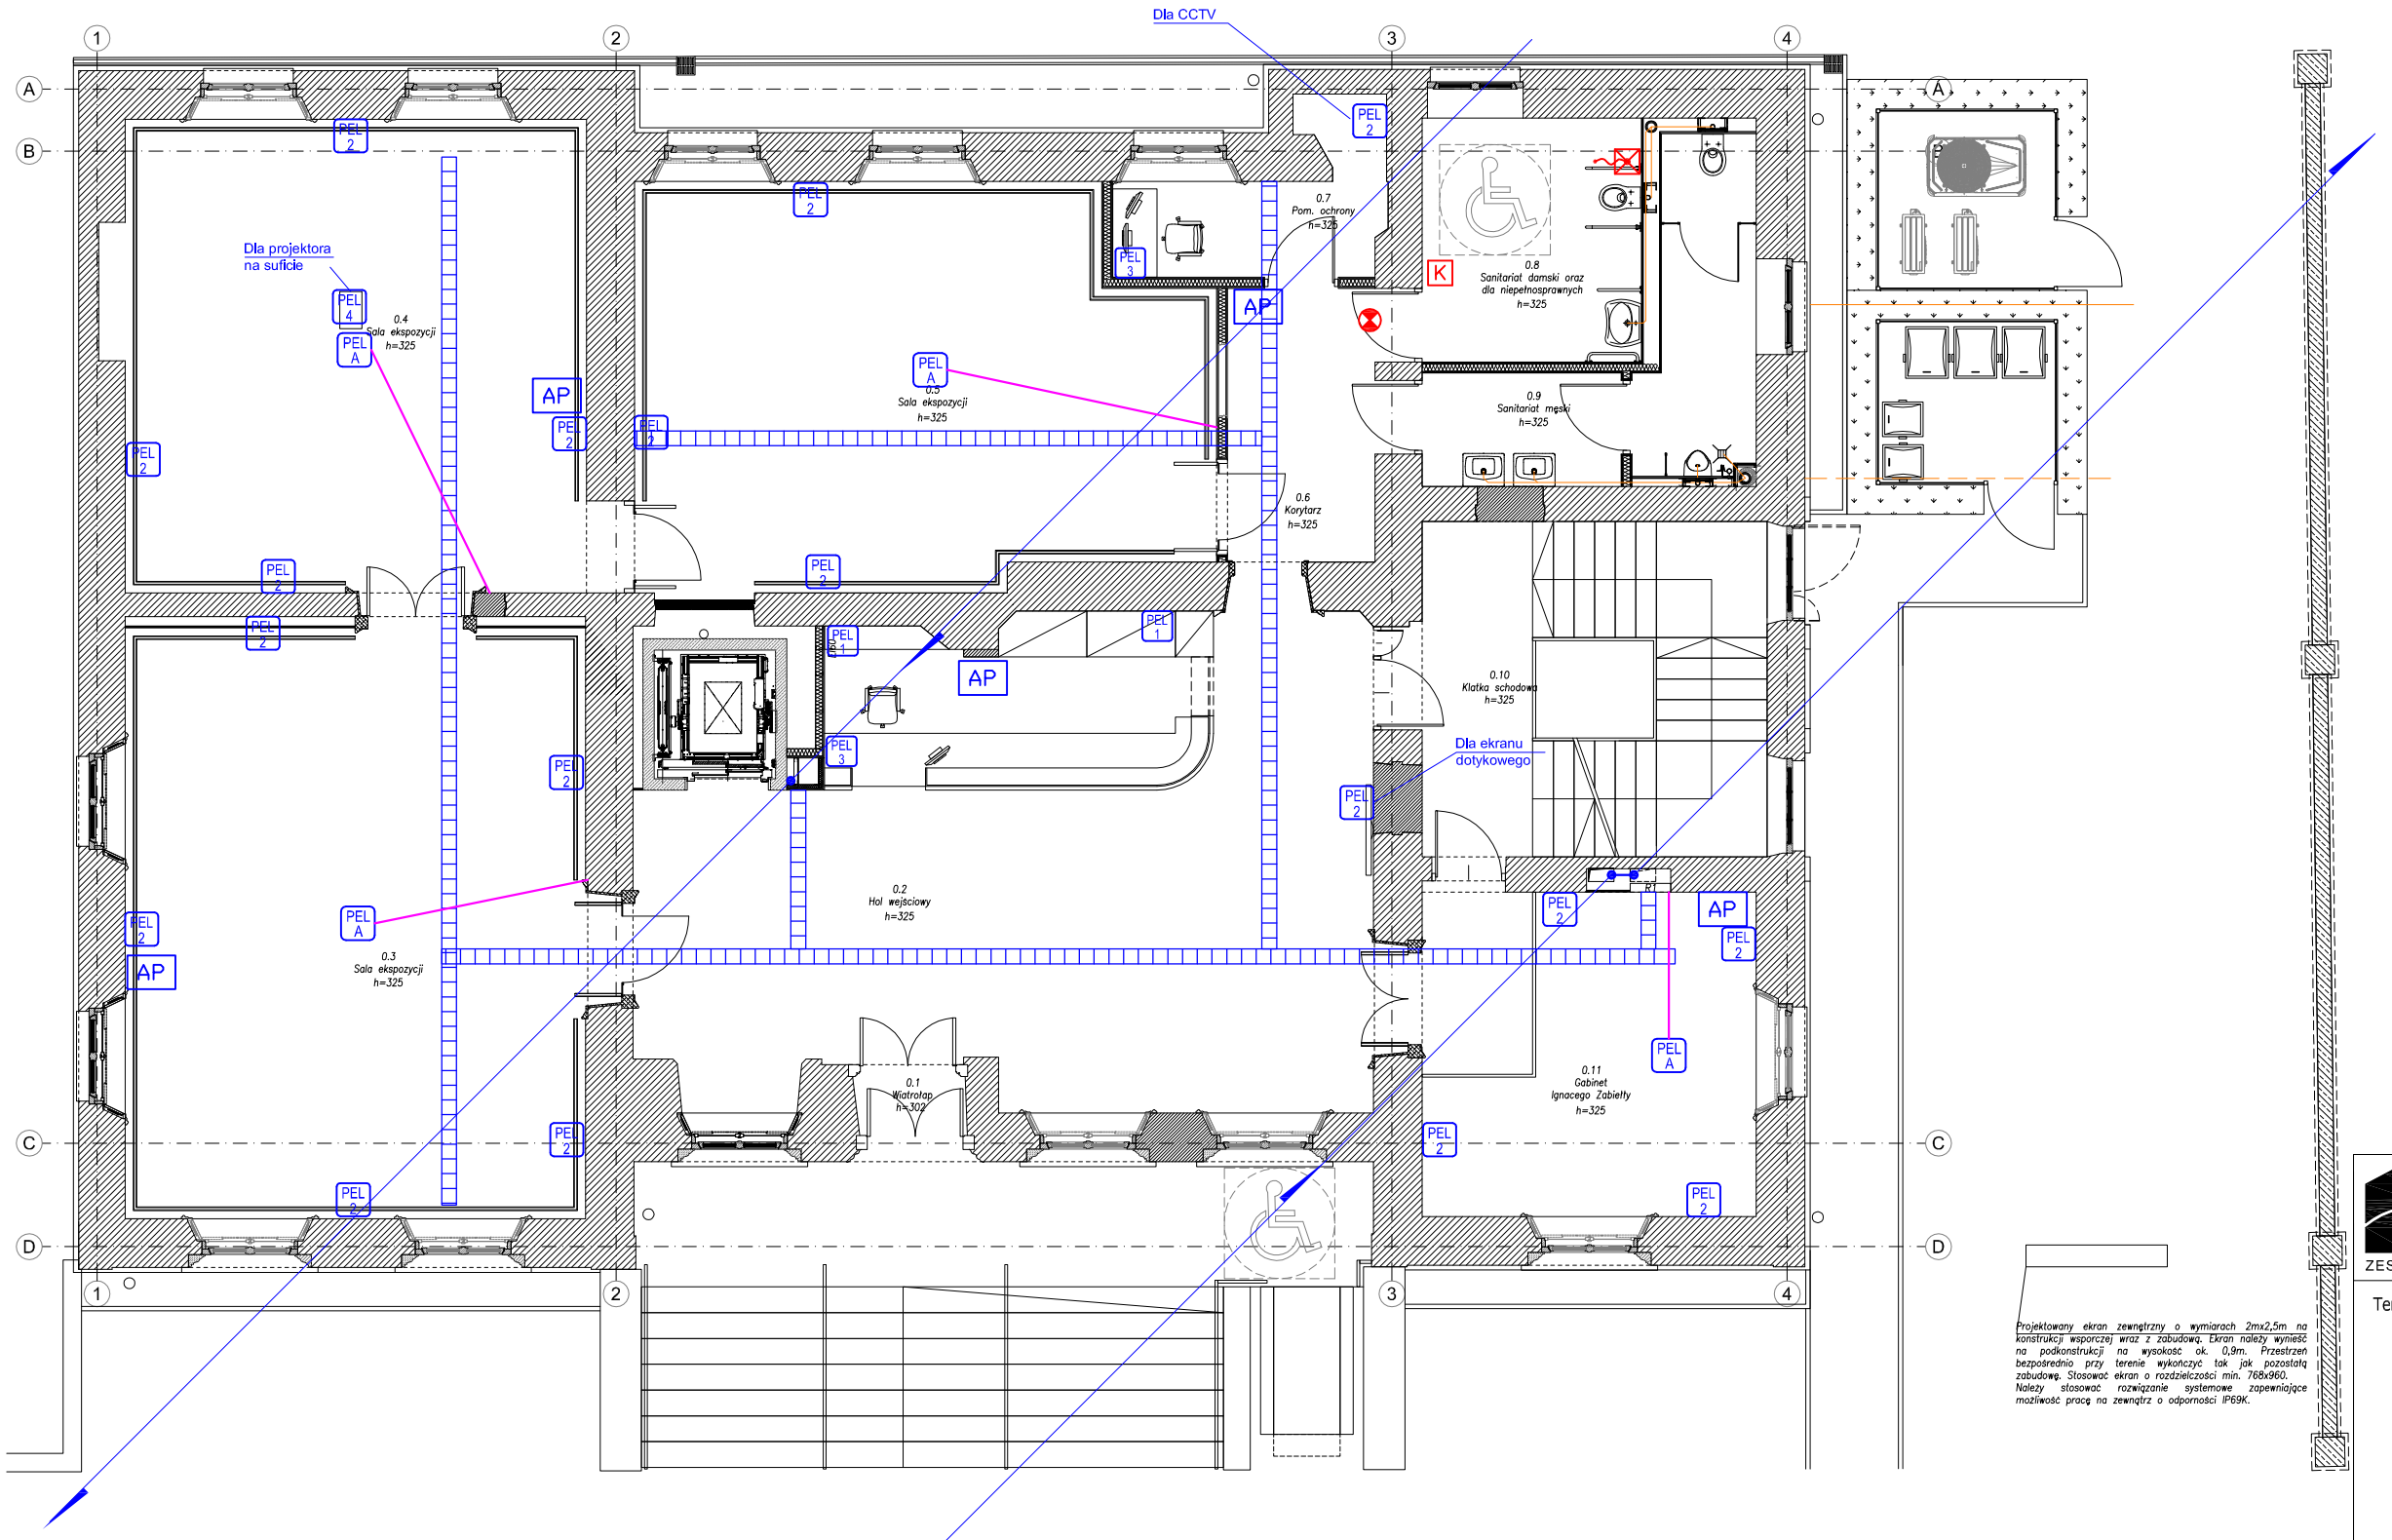

Piętro 0 (parter)				
Nr. Pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m2]	Wykończenie posadzki	Rodzaj powierzchni
0.1	Wiatrołap	1,20	Płytki ceramiczne	pow. ruchu
0.2	Hol wejściowy	58,94	Płytki ceramiczne	pow. ruchu
0.3	Sala ekspozycji	50,12	Deski drewnianelite	pow. użytkowa
0.4	Sala ekspozycji	40,28	Deski drewnianelite	pow. użytkowa
0.5	Sala ekspozycji	40,67	Deski drewnianelite	pow. użytkowa
0.6	Korytarz	7,43	Płytki ceramiczne	pow. ruchu
0.7	Pom. ochrony	4,75	Płytki ceramiczne	pow. użytkowa
0.8	Sanitariat damski oraz dla niepełnosprawnych	9,85	Płytki ceramiczne	pow. użytkowa
0.9	Sanitariat męski	10,71	Płytki ceramiczne	pow. użytkowa
0.10	Klatka schodowa	21,29	Płytki ceramiczne	pow. ruchu
0.11	Gabinet Ignacego Zabiełły	19,95	Deski drewnianelite	pow. użytkowa
Powierzchnia użytkowa		176,33		
Powierzchnia ruchu		88,86		
Powierzchnia usługowa		0,00		
Powierzchnia netto		265,19		

Projektowany ekran zewnętrzny o wymiarach 2mx2,5m na konstrukcji wsporczej wraz z zabudową. Ekran należy wynieść na podkonstrukcji na wysokość ok. 0,9m. Przestrzeń bezpośrednio przy terenie wykończyć tak jak pozostałą zabudowę. Stosować ekran o rozdzielczości min. 768x960. Należy stosować rozwiązanie systemowe zapewniające możliwość pracę na zewnątrz o odporności IP69K.

LEGENDA:

- K – kasownik, montaż ok 1,2m nad posadzką
- przycisk pociągowy, montować tak aby linka przycisku zwisała 20cm nad posadzką
- lampka z buczkiem, montaż nad drzwiami
- Kanał podłogowy dwutorowy grubość blachy 1,0mm, szerokość 175mm, wysokość 28mm lub w rurach pod posadzką (wspólne dla instalacji elektrycznych i słaboprądowych)
- korytko metalowe pełne w ocynku ogniowym metodą zanurzeniową o ściance 1mm, wysokość burty 50mm, np. K200H50 (korytko o szer. 200mm wys. 50mm). Korytka układać 0,2m od stropu. Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami, kable prowadzić nad tymi instalacjami.

- PEL A – puszka podłogowa, 8 modułowa (2x gniazdko wtykowe 230V, pojedyncze IP20 + 2x gniazdko RJ45 kat.6A)
- PEL 1 – Gniazdko (3xRJ45) kat.6A
- PEL 2 – Gniazdko (2xRJ45) kat.6A
- PEL 3 – Gniazdko (6xRJ45) kat.6A
- PEL 4 – Gniazdko (1xRJ45) kat.6A
- AP – Access Point – Punkt dostępowy

ZBP ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH
Zespół Biur Projektowych
ul. Świętokrzyska 12,
30 - 015 Kraków,
tel./fax (12) 265 19 28
+48 607 616 222
+48 692 299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

Temat:	Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania budynku służby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury (muezum) wraz z jego rozbudową o schody zewnętrzne oraz budową tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia, opaski wokół budynku, miejsca na gromadzenie odpadów stałych wraz z osłoną (utwardzonego placu do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi), utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z osłoną, instalacji wewnętrznych: wentylacji mechanicznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, słaboprądowej oraz budowie instalacji odgromowej na działce nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) położonej przy ul. Okulickiego 9 w Radomiu.
Inwestor:	Muzeum im. Jacka Malczewskiego, 26-600 Radom, Rynek 11
Adres:	ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2
Projektant:	mgr inż. Rafał Góra UPR. NR MAP/0315/POOE/13
Sprawdzający:	inż. Wiesław Dzierwa UPR. NR BPP-Upr.336/82
Sporządził:	mgr inż. Mateusz Figa
Tytuł:	RZUT PARTERU - LAN

Data:	Branża:	Faza:	Skala:	Nr rysunku:
12.2023	ELEKTRYCZNA	PROJEKT TECHNICZNY	1:100	E-11

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ: PRZERYSOWANY, UZUPEŁNIANY, POWIELANY LUB UDOSTĘPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.