


RZUT PIWNIC  
DEMONTAŻ

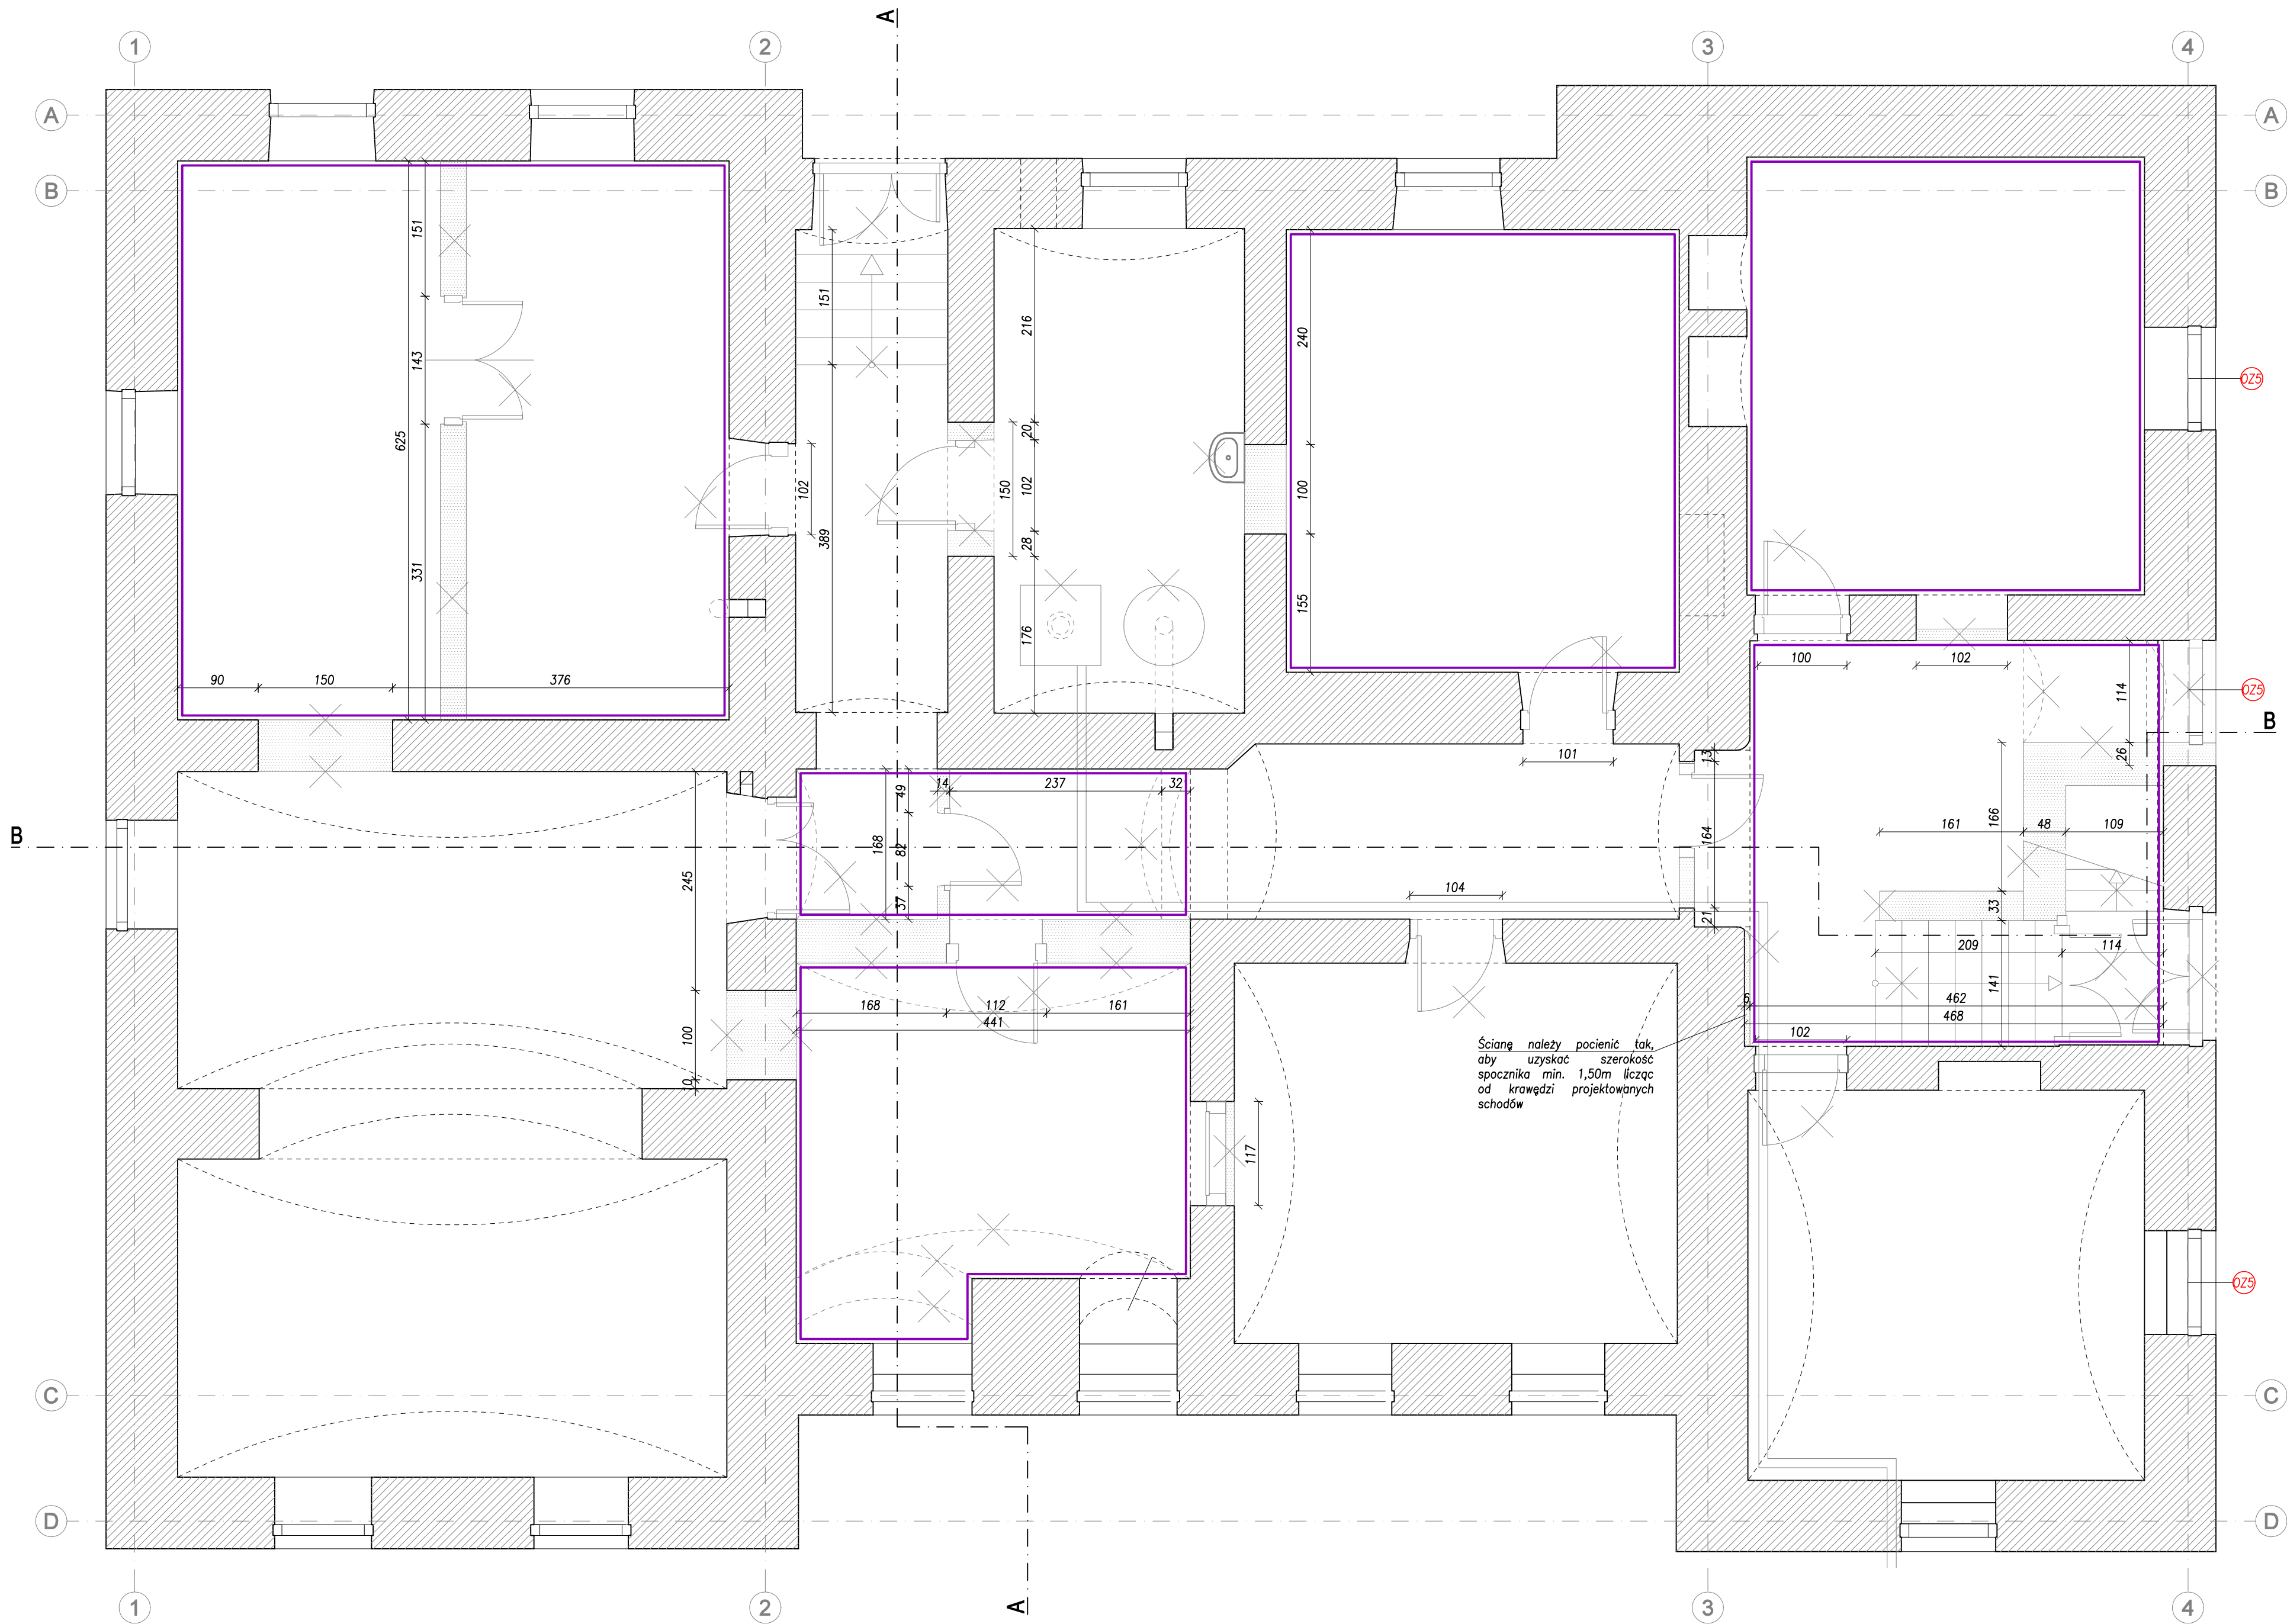

- (X) Drzwi zabytkowe  
(X) Okno zabytkowe

X Elementy podlegające demontażowi

— Stropy podlegające demontażowi

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić. W razie rozbieżności powiadomić Projektanta.
2. Wymiary na rysunku podano w cm.
3. Wprowadzone osie mają charakter porządkowy i ich lokalizacja nie jest związana z osią konstrukcyjną ścian nośnych.
4. Przed przystąpieniem do prac należy dobrać wybrane ściany w celu ustalenia najstarszej kolorystyki.
5. Podczas demontażu zabytkowej stolarki okiennej oraz drzwiowej należy zachować zwiększoną ostrożność, z uwagi na jej długi stan zachowania.
6. Okienne skrzydła zewnętrzne oraz futryny zostaną zrekonstruowane zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich. Zabytkowe wewnętrzne skrzydła okienne, okiennice oraz drzwi należy w pełni zakonserwować zgodnie z programem prac konserwatorskich. Wewnętrzne skrzydła okienne zamontować w projektowanych futrynach okiennych. W przypadku braku strzydła wewnętrznego, należy je odtworzyć na podstawie istniejących. Okiennice należy zamontować w pierwotnych lokalizacjach. Drzwi należy zamontować w lokalizacjach wskazanych na projekcie budowlanym. Okna piwniczne z uwagi na zły stan zachowania należy wymienić w całości na okna pojedyncze uchylno-rozwieralne.

**ZBP** ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH  
Zespół Biur Projektowych tel./fax (12) 285 19 28  
ul. Świętokrzyska 12, +48 607 616 222  
30 - 015 Kraków, +48 692 299 165  
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu  
www.wolarek-zatorowski.eu

Temat:	Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Włókna Złoty w zakresie wymiany istniejących stropów na nowe, wzmocnienia części stropów nad piwnicą, przebudowie istniejących schodów wewnętrznych na nowe żelbetonowe, przebudowie schodów zewnętrznych, przebudowie dachu wraz ze zmianą pokrycia, przebudowie ścian wewnętrznych i zewnętrznych, budowie w zakresie budowy wewnętrznych schodów widowego, budowie werdyli mechanicznej, budowie instalacji wewnętrznych (wod.-kan., c.o., elektrycznej i słaboprądowych), budowie instalacji odprowadzenia, zmianie sposobu użytkowania kondygnacji piwnicy, partii z służby zdrowia (przychodni) na kulturalny (muzeum) oraz zmianie sposobu użytkowania poddasza na biurowy z pomieszczeniami technicznymi i magazynowymi wraz z remontem konserwatorskim elewacji. Zagospodarowanie terenu poprzez budowę opaski wokół budynku, budowę ujętego pięciu do ustawienia kontenerów z zamkniętymi otworami wzdłużnymi, budowie ekranu zewnętrznego, budowie osłony agregatu klimatyzacyjnego, budowie infrastruktury zewnętrznej na działce nr 82/1 obr. 050 Radom.								
Inwestor:	Muzeum Im. Jacka Malczewskiego, 26-600 Radom, Rynek 11								
Adres:	ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2								
Projektant:	mgr inż. Piotr Wolarek UPR. NR. MAP/0174/P/ODK/09 mgr inż. arch. Piotr Knez UPR. NR SW-31/2006								
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Rafał Socha UPR. NR 8/07/SLDKK								
Sporządził:	mgr inż. arch. Patrycja Malisz								
Tytuł:	RZUT PIWNIC - DEMONTAŻ								
Data:	09.2023	Branża:	BUDOWLANA	Faza:	PROJEKT BUDOWLANY	Skala:	1:50	Nr rysunku:	D-01

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ PRZYSYŁANY, UDOSTĘPNIANY, POKIADANY, LUB UDOSTĘPNIANY BEZ ZGODY JEDYNOŚCI AUTORSKIEJ.